


Rohrschellen

Typ Alpha

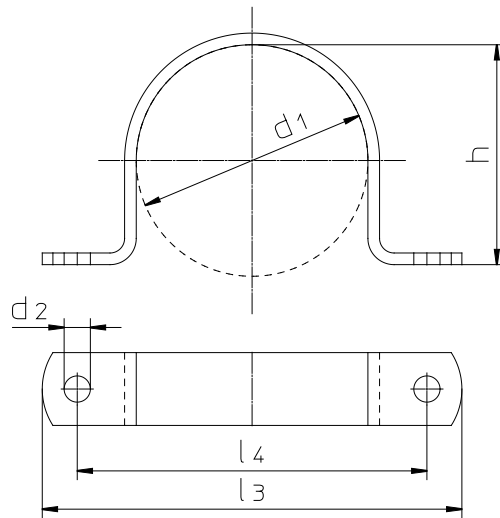


d1	Spannbereich d1	d2	h	l3	l4	Materialstärke
17	16 - 19	11	14,25	77	51	25 x 2,5
21,5	20,5 - 23,5		18,75	81,5	55,5	
27	26 - 29		24,25	87	61	
33,5	32,5 - 35,5		30,75	93,5	67,5	
42,5	41,5 - 44,5		39,75	102,5	76,5	
48,5	47,5 - 50,5		45,75	108,5	82,5	
50	49 - 52		47,25	110	84	
56	55 - 58		53,25	116	90	
60	59 - 62		57,25	120	94	
64	63 - 66		61,25	124	98	
77	76 - 79		74,25	137	111	
80	79 - 82		77,25	140	114	
84	83 - 86		81,25	144	118	
89	88 - 91		86,25	149	123	
96	95 - 98		93,25	156	130	
100	98 - 102		96	160	134	30 x 4,0
105	103 - 107		101	165	139	
110	108 - 112		106	170	144	
116	114 - 118		112	176	150	
125	123 - 127		121	185	159	
131	129 - 133		127	191	165	
137	135 - 139		133	197	171	
141	139 - 143		137	201	175	
150	148 - 152		146	210	184	
157	155 - 159		153	217	191	

Werkstoffe: Stahl S 235 JR feuerverzinkt (TZN), A4 (1.4571)
→ auch mit Gummieinlage erhältlich

Rohrschellen

Typ Alpha

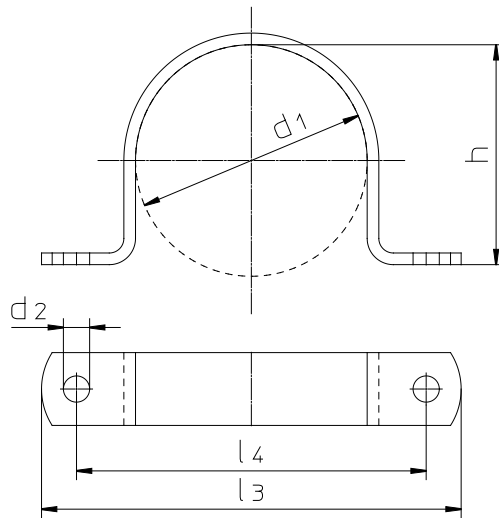

d1	Spannbereich d1	d2	h	l3	l4	Materialstärke
160	158 - 162	13	156	240	208	40 x 4,0
168	166 - 170		164	248	216	
176	174 - 178		172	256	224	
185	183 - 187		181	265	233	
200	198 - 202		196	280	248	
212	210 - 214		208	292	260	
218	216 - 220		214	298	266	
225	223 - 227		221	305	273	
235	233 - 237		231	315	283	
267	265 - 269	17	262	367	317	50 x 5,0
273	271 - 275		268	373	323	
285	283 - 287		280	385	335	
326	324 - 328		321	426	376	
340	338 - 342		335	440	390	
355	353 - 357		350	455	405	
400	398 - 402		395	500	450	
406	404 - 408		401	506	456	
420	418 - 422		415	520	470	
429	427 - 431		424	529	479	
508	506 - 510		503	608	558	
525	523 - 527		520	625	575	
532	530 - 534		527	635	582	

Werkstoffe: Stahl S 235 JR feuerverzinkt (TZN), A4 (1.4571)
 → auch mit Gummieinlage erhältlich