












nach DIN 3015, Teil 2

Materialschlüssel								
Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper XXX Polypropylen Innenfläche gerippt mit Vorspannung – PP Polypropylen Innenfläche glatt ohne Vorspannung – PPH (bis Gr. 6 S) Polyamid Innenfläche gerippt mit Vorspannung – PA Polyamid Innenfläche glatt ohne Vorspannung – PAH (bis Gr. 6 S) Santoprene Innenfläche gerippt mit Vorspannung – SA (bis Gr. 6 S) Santoprene Innenfläche glatt ohne Vorspannung – SAH (bis Gr. 6 S) Aluminium Innenfläche gerippt mit Vorspannung – AL Andere thermoplastische Werkstoffe und Rohrdurchmesser auf Anfrage.								
Oberflächenschutz (siehe auch technischer Anhang)					–	Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	
STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Außendurchmesser Rohr oder Schlauch		Nennweite Rohrzoll	Schellenkörper (2 Hälften) (xxx – gem. Materialschlüssel)	Anschweißplatte (einfach) SPAL	Anschweißplatte (doppelt) SPAS	
3 S	1	6			3006 xxx	SPAL 3 S	SPAS 3 S	
		6,4	1/4		3006,4 xxx			
		8			3008 xxx			
		9,5	3/8		3009,5 xxx			
		10		1/8	3010 xxx			
		12			3012 xxx			
		12,7	1/2		3012,7 xxx			
		13,5		1/4	3013,5 xxx			
		14			3014 xxx			
		15			3015 xxx			
4 S	2	16	5/8		3016 xxx	SPAL 4 S	SPAS 4 S	
		17,2		3/8	3017,2 xxx			
		18			3018 xxx			
		19	3/4		4019 xxx			
		20			4020 xxx			
		21,3		1/2	4021,3 xxx			
		22	7/8		4022 xxx			
		25			4025 xxx			
		26,9		3/4	4026,9 xxx			
		28			4028 xxx			
5 S	3	30			4030 xxx	SPAL 5 S	SPAS 5 S	
		32	1 1/4		5030 xxx			
		33,7		1	5032 xxx			
		35			5033,7 xxx			
		38	1 1/2		5035 xxx			
		40			5038 xxx			
		42		1 1/4	5040 xxx			
		42			5042 xxx			
		38	1 1/2		6038 xxx			
		42		1 1/4	6042 xxx			
6 S	4	44,5	1 3/4		6044,5 xxx	SPAL 6 S	SPAS 6 S	
		48,3		1 1/2	6048,3 xxx			
		50,8	2		6050,8 xxx			
		55			6055 xxx			
		57	2 1/4		6057 xxx			
		60,3		2	6060,3 xxx			
		63,5	2 1/2		6063,5 xxx			
		65			6065 xxx			
		70			6070 xxx			
		65			7065 xxx			
7 S	5	70			7070 xxx	SPAL 7 S	SPAS 7 S	
		73	2 7/8	2 1/2 (außer DIN 2448)	7073 xxx			
		75			7075 xxx			
		76,1	3	2 1/2 (nur DIN 2448)	7076,1 xxx			
		80			7080 xxx			
		82,5	3 1/4		7082,5 xxx			
		88,9		3	7088,9 xxx			
		88,9		3	8088,9 xxx			
		100			8100 xxx			
		102		3 1/2	8102 xxx			
8 S	6	108	4 1/4		8108 xxx	SPAL 8 S	SPAS 8 S	
		114		4	8114 xxx			
		127	5		8127 xxx			
		133	5 1/4		8133 xxx			
		133	5 1/4		9133 xxx			
		140		5	9140 xxx			
		152	6		9152 xxx			
		159	6 1/4		9159 xxx			
		165	6 1/2		9165 xxx			
		168		6	9168 xxx			
10 S	8	168		6	10168 xxx	SPAL 10 S	SPAS 10 S	
		177,8	7		10177,8 xxx			
		193,7	7 5/8		10193,7 xxx			
		216	8 1/2		10216 xxx			
		219		8	10219 xxx			
11 S	9	219		8	11219 xxx	SPAL 11 S	SPAS 11 S	
		273		10	11273 xxx			
		324		12	11324 xxx			
12 S	10	356		14	12356 xxx	SPAL 12 S	SPAS 12 S	
		406		16	12406 xxx			

nach **DIN 3015, Teil 2**

	 Größe 3S – 9S	 Größe 10S – 12S	 nur bis Größe 6S	 nur bis Größe 6S	
Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	blank	blank	DIN 50961 Fe/Zn 8 C	Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank
Anschweißplatte (einfach) für Dübelbefestigung SPAL/DÜB	Anschweißplatte (doppelt) für Dübelbefestigung SPAS/DÜB	Anschweißplatte (doppelt) für Dübelbefestigung SPAS/DÜB	Tragschiene STSV	Tragschienen- mutter GMV	Deckplatte (einfach) DPAL
SPAL/DÜB 3 S	SPAS/DÜB 3 S		STSV (Lieferlänge wahlweise 1 oder 2 m)	GMV 10	DPAL 3 S
SPAL/DÜB 4 S	SPAS/DÜB 4 S				DPAL 4 S
SPAL/DÜB 5 S	SPAS/DÜB 5 S				DPAL 5 S
SPAL/DÜB 6 S	SPAS/DÜB 6 S			GMV 12	DPAL 6 S
SPAL/DÜB 7 S	SPAS/DÜB 7 S				DPAL 7 S
SPAL/DÜB 8 S	SPAS/DÜB 8 S				DPAL 8 S
SPAL/DÜB 9 S	SPAS/DÜB 9 S				DPAL 9 S
SPAL/DÜB 10 S		SPAS/DÜB 10 S			DPAL 10 S
SPAL/DÜB 11 S		SPAS/DÜB 11 S			DPAL 11 S
SPAL/DÜB 12 S		SPAS/DÜB 12 S			DPAL 12 S

nach **DIN 3015, Teil 2**

					Nur für Außen-sechskant-schraube AS DIN 931/933 
Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	blank	Größe 3S – 6S	Größe 3S – 10S	Größe 3S – 10S	
Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	blank	blank	DIN 50942 Fe/Znph r 10	Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank	DIN 50961 Fe/Zn 8 C
Deckplatte (doppelt) DPAS	Außen- sechskant- schraube AS DIN 931/933	Innen- sechskant- schraube IS DIN 912	Aufbau- schraube AF	Sicherungs- platte SIP	Sicherungs- blech SI DIN 93
DPAS 3 S	AS 3 S (M10 x 45)	IS 3 S (M10 x 30)	AF 3 S	SIP 3 S	SI 10,5
DPAS 4 S	AS 4 S (M10 x 60)	IS 4 S (M10 x 40)	AF 4 S	SIP 4 S	
DPAS 5 S	AS 5 S (M10 x 70)	IS 5 S (M10 x 50)	AF 5 S	SIP 5 S	
DPAS 6 S	AS 6 S (M12 x 100)	IS 6 S (M12 x 80)	AF 6 S	SIP 6 S	SI 13
DPAS 7 S	AS 7 S (M16 x 130)		AF 7 S	SIP 7 S	SI 17
DPAS 8 S	AS 8 S (M20 x 190)		AF 8 S	SIP 8 S	SI 21
DPAS 9 S	AS 9 S (M24 x 220)		AF 9 S	SIP 9 S	SI 25
DPAS 10 S	AS 10 S (M30 x 300)		AF 10 S	SIP 10 S	SI 31
DPAS 11 S	AS 11 S (M30 x 450)				
DPAS 12 S	AS 12 S (M30 x 560)				

nach DIN 3015, Teil 2

Materialschlüssel																
Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper			XXX													
Polypropylen	Innenfläche gerippt	mit Vorspannung	- PP													
Polypropylen	Innenfläche glatt	ohne Vorspannung	- PPH (bis Gr. 6S)													
Polyamid	Innenfläche gerippt	mit Vorspannung	- PA													
Polyamid	Innenfläche glatt	ohne Vorspannung	- PAH (bis Gr. 6S)													
Santoprene	Innenfläche gerippt	mit Vorspannung	- SA													
Santoprene	Innenfläche glatt	ohne Vorspannung	- SAH (bis Gr. 6S)													
Aluminium	Innenfläche gerippt	mit Vorspannung	- AL													
Andere thermoplastische Werkstoffe und Rohraußendurchmesser auf Anfrage.																
Oberflächenschutz (siehe auch technischer Anhang)																

nach DIN 3015, Teil 2

Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank										Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank										Größe 3S – 9S										Größe 10S – 12S									
Anschweißplatte (doppelt) SPAS										Anschweißplatte (einfach) für Dübelbefestigung SPAL/DÜB										Anschweißplatte (doppelt) für Dübelbefestigung SPAS/DÜB										Anschweißplatte (doppelt) für Dübelbefestigung SPAS/DÜB									
L1	L2	B1	B2	S	H	G	ØD1			L1	L2	L3	B	S	H	G	ØD1	ØD2		L1	L2	L3	B1	B2	S	H	G	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	B1	B2	S	H	G	ØD1	ØD2
74	33	60	30,5	8	8	M10	18			113	33	85	30	8	8	M10	18	13		113	33	85	60	30,5	8	8	M10	18	13										
86	45	60	30,5	8	8	M10	18			125	45	97	30	8	8	M10	18	13		125	45	97	60	30,5	8	8	M10	18	13										
100	60	60	30,5	8	8	M10	18			140	60	112	30	8	8	M10	18	13		140	60	112	60	30,5	8	8	M10	18	13										
140	90	90	46	10	8	M12	20			187	90	155	45	10	8	M12	20	16		187	90	155	90	46	10	8	M12	20	16										
180	122	120	61	10	12	M16	24			238	122	198	60	10	12	M16	24	21		238	122	198	120	61	10	12	M16	24	21										
226	168	160	81	15	18	M20	30			309	168	259	80	15	18	M20	30	26		309	168	259	160	81	15	18	M20	30	26										
270	205	180	91	15	21	M24	35			370	205	310	90	15	21	M24	35	31		370	205	310	180	91	15	21	M24	35	31										
340	265	240	121	25	21	M30	45			440	265	380	120	25	21	M30	45	31												440	265	380	240	121	25	21	M30	45	31
520	395	324	166	30	38	M30	50			590	395	530	160	30	38	M30	50	31												590	395	530	324	166	30	38	M30	50	31
680	534	364	186	30	38	M30	50			750	534	690	180	30	38	M30	50	31												750	534	690	394	186	30	38	M30	50	31

nach DIN 3015, Teil 2

nur bis Größe 6S				nur bis Größe 6S															Größe 3S – 6S		Größe 3S – 10S		Größe 3S – 10S										
blank				DIN 50961Fe/Zn 8 C					Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank					Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank					blank		DIN 50942 Fe/Znph r 10		Gr. 3S-7S: DIN 50942 Fe/Znph r 10 Gr. 8S-12S: blank					DIN 50961 Fe/Zn 8 C					
Tragschiene STSV				Tragschienen- mutter GMV					Deckplatte (einfach) DPAL					Deckplatte (doppelt) DPAS					Außen- / Innen- sechskantschraube AS DIN 931/933		Aufbau- schraube IS DIN 912		Aufbau- schraube AF		Sicherungs- platte SIP					Sicherungs- blech SI DIN 93			
B1	B2	H	S	øD1	øD2	H1	H2	H3	G	L1	L2	B	S	øD	L1	L2	B1	B2	S	øD	G x L	G x L	G	L1	L2	L3	SW	L1	L2	B1	B2	S	øD
40	14	22	5	17,8	24	21,5	15,5	9	M10	55	33	30	8	11	56	33	60	30	8	11	M10 x 45	M10 x 30	M10	49	25	15 min.	15	56	13	30	15	8	10,5
										70	45	30	8	11	70	45	60	30	8	11	M10 x 60	M10 x 40	M10	65	40	15 min.	15	70	26	30	15	8	10,5
										85	60	30	8	11	84	60	60	30	8	11	M10 x 70	M10 x 50	M10	77	51	15 min.	15	85	40	30	15	8	10,5
				19,8	24	23	15	9	M12	115	90	45	10	14	116	90	90	46	10	14	M12 x 100	M12 x 80	M12	110	82	18 min.	17	116	69	45	17	10	13
										152	122	60	10	19	153	122	120	61	10	19	M16 x 130		M16	144	110	24 min.	21	153	97	60	22	10	17
										206	168	80	15	22	206	168	160	81	15	22	M20 x 190		M20	200	150	30 min.	27	206	130	80	28	15	21
										251	205	90	15	26	251	205	180	91	15	26	M24 x 220		M24	240	180	50 min.	30	251	166	90	31	15	25
										320	265	120	25	35	320	265	240	120	25	35	M30 x 300		M30	331	256	62 min.	46	317	205	120	49	25	31
										470	395	160	30	35	470	395	321	166	30	35	M30 x 450												31
										630	534	180	30	35	630	534	361	186	30	35	M30 x 560												31

nach DIN 3015, Teil 2

STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Außendurchmesser Rohr oder Schlauch		Nennweite Rohrzoll	Schellenkörper (2 Hälften) (xxx – gem. Materialschlüssel)
		mm	inch		
3 S	1	6			3006 xxx
		6,4	1/4		3006,4 xxx
		8			3008 xxx
		9,5	3/8		3009,5 xxx
		10		1/8	3010 xxx
		12			3012 xxx
		12,7	1/2		3012,7 xxx
		13,5		1/4	3013,5 xxx
		14			3014 xxx
		15			3015 xxx
		16	5/8		3016 xxx
4 S	2	17,2		3/8	3017,2 xxx
		18			3018 xxx
		19	3/4		4019 xxx
		20			4020 xxx
		21,3		1/2	4021,3 xxx
		22	7/8		4022 xxx
		25			4025 xxx
		26,9		3/4	4026,9 xxx
5 S	3	28			4028 xxx
		30			4030 xxx
		30			5030 xxx
		32	1 1/4		5032 xxx
		33,7		1	5033,7 xxx
		35			5035 xxx
		38	1 1/2		5038 xxx
6 S	4	40			5040 xxx
		42		1 1/4	5042 xxx
		38	1 1/2		6038 xxx
		42		1 1/4	6042 xxx
		44,5	1 3/4		6044,5 xxx
		48,3		1 1/2	6048,3 xxx
		50,8	2		6050,8 xxx
		55			6055 xxx
		57	2 1/4		6057 xxx
		60,3		2	6060,3 xxx
7 S	5	63,5	2 1/2		6063,5 xxx
		65			6065 xxx
		70			6070 xxx
		65			7065 xxx
		70			7070 xxx
		73	2 7/8	2 1/2 (außer DIN 2448)	7073 xxx
		75			7075 xxx
		76,1	3	2 1/2 (nur DIN 2448)	7076,1 xxx
8 S	6	80			7080 xxx
		82,5	3 1/4		7082,5 xxx
		88,9		3	7088,9 xxx
		88,9		3	8088,9 xxx
		100			8100 xxx
		102		3 1/2	8102 xxx
		108	4 1/4		8108 xxx
9 S	7	114		4	8114 xxx
		127	5		8127 xxx
		133	5 1/4		8133 xxx
		133	5 1/4		9133 xxx
		140		5	9140 xxx
		152	6		9152 xxx
10 S	8	159	6 1/4		9159 xxx
		165	6 1/2		9165 xxx
		168		6	9168 xxx
		168		6	10168 xxx
		177,8	7		10177,8 xxx
11 S	9	193,7	7 5/8		10193,7 xxx
		216	8 1/2		10216 xxx
		219		8	10219 xxx
		219		8	11219 xxx
12 S	10	273		10	11273 xxx
		324		12	11324 xxx
		356		14	12356 xxx
		406		16	12406 xxx

Materialschlüssel

Werkstoffe und Ausführung

der Schellenkörper XXX

Polypropylen,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – PP

Polypropylen,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – PPH
(bis Gr. 6 S)

Polyamid,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – PA

Polyamid,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – PAH
(bis Gr. 6 S)

Santoprene,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – SA
(bis Gr. 6 S)

Santoprene,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – SAH
(bis Gr. 6 S)


Aluminium,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – AL

Andere thermoplastische
Werkstoffe und Rohrdurch-
messer auf Anfrage.

Ausführungen der Schellen-
körper siehe Technischer
Anhang, Seite 48.
Ausführungen und Bestell-
beispiele für Schellen mit
Elastomereinsatz siehe Zube-
hör, Seite 30.

nach DIN 3015, Teil 2

Bestellbezeichnung

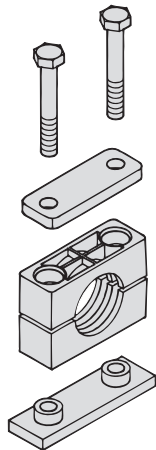


SPAL ** ***,* xxx DPAL-AS

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:

- 1 x Anschweißplatte (einfach)
- 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
- 1 x Deckplatte (einfach)
- 2 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

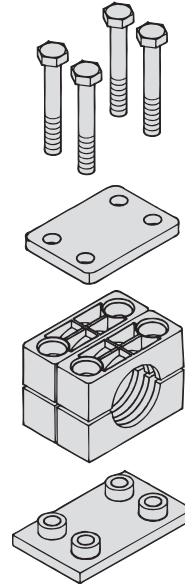


SPAS ** ***,* xxx DPAS-AS

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:

- 1 x Doppelanschweißplatte
- 2 x Rohrschellenkörper (4 Hälften)
- 1 x Deckplatte (doppelt)
- 4 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

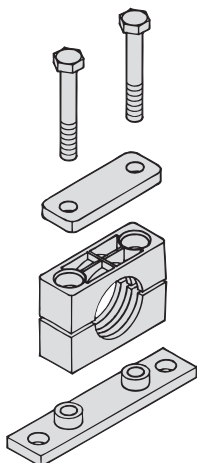


SPAL/DÜB ** ***,* xxx DPAL-AS

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:

- 1 x Anschweißplatte (einfach) Dübelbefestigung
- 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
- 1 x Deckplatte (einfach)
- 2 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

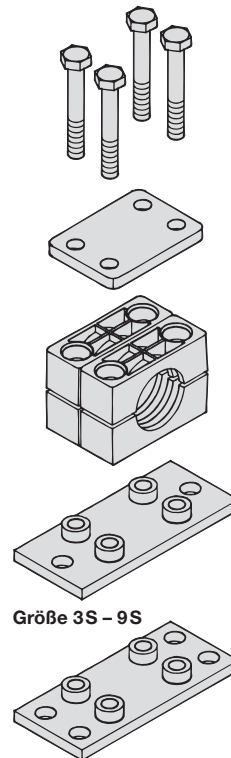

SPAS/DÜB ** ***,* xxx DPAS-AS

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:


- 1 x Doppelanschweißplatte Dübelbefestigung
- 2 x Rohrschellenkörper (4 Hälften)
- 1 x Deckplatte (doppelt)
- 4 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Größe 3S - 9S

Größe 10S - 12S

nach **DIN 3015, Teil 2**

Bestellbezeichnung

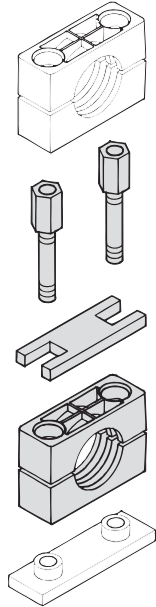


***** ***,* xxx SIP-AF**

- ↓
- Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
- Rohr-AD
- STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
 1 x Rohrschellenkörper
 (2 Hälften)
 1 x Sicherungsplatte
 2 x Aufbauschraube

Bestellbezeichnung

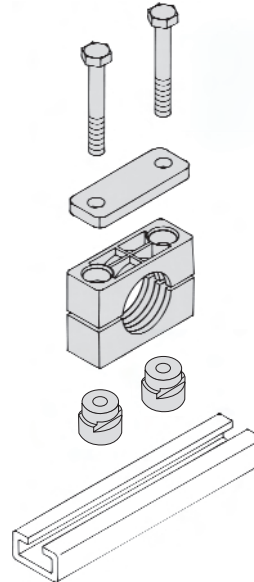


GMV ** *,* xxx DPAL-AS**

- ↓
- Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
- Rohr-AD
- STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
 2 x Tragschienenmutter
 1 x Rohrschellenkörper
 (2 Hälften)
 1 x Deckplatte (einfach)
 2 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

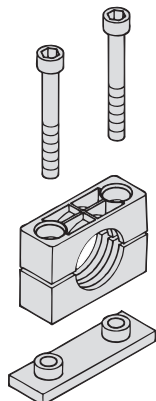

SPAL ** *,* xxx IS**

- ↓
- Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
- Rohr-AD
- STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
 1 x Anschweißplatte (einfach)
 1 x Rohrschellenkörper
 (2 Hälften)
 2 x Innensechskantschraube
 DIN 912

Hinweis

Sollen die Außensechskantschrauben gegen Verdrehen gesichert werden, besteht die Möglichkeit, Sicherungsbleche nach DIN 93 zu verwenden.
 Lieferung erfolgt in Einzelteilen.