


Rohr-Gleitlager

Typ I

mit 1 Rohrschelle
nach DIN 3567 Form A

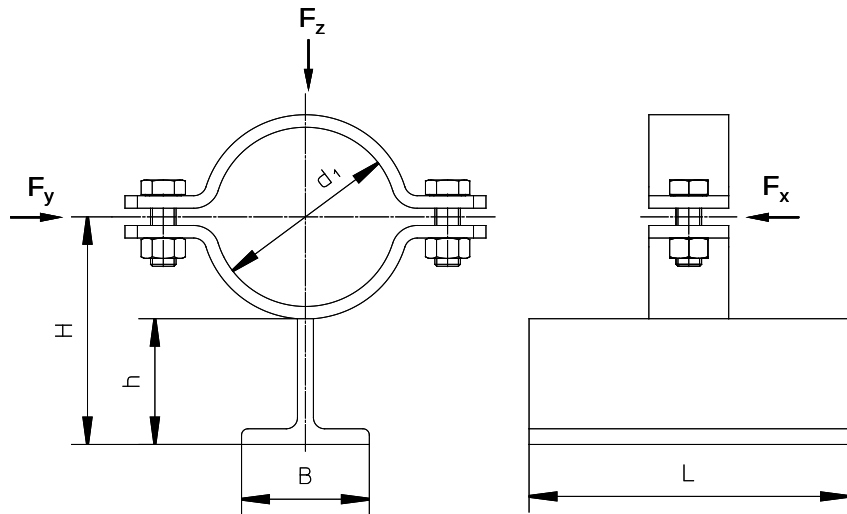

d ₁	Nennweite DN	Zoll	B	L	h	H	Zubehör: Sechskant- schrauben	100 Paar ~ kg	F _x (kN) bei 150°C	F _y (kN) bei 150°C	F _z (kN) bei 150°C
20	15		60	200	65	75	M10 x 30	144	0,5	0,5	1,8
22	15	1/2 "			65	76		145	0,5	0,5	1,8
25	20				65	77,5		146	0,5	0,5	1,8
27	20	3/4 "			65	78,5		147	0,5	0,5	1,8
30	25				65	80		148	0,5	0,5	1,8
34	25	1 "			65	82		149	0,5	0,5	1,8
38	32				65	84		151	0,5	0,5	1,8
43	32	1 1/4 "			65	86,5		152	0,5	0,5	1,8
45	40				65	87,5		153	0,5	0,5	1,8
49	40	1 1/2 "			65	90		155	0,7	0,7	2,4
57	50				66	94,5	M12 x 35	181	0,7	0,7	2,4
61	50	2 "			66	96,5		183	0,7	0,7	2,4
77	65	2 1/2 "			66	104,5		190	0,7	0,7	2,4
89	80	3 "			66	110,5		200	0,7	0,7	2,4

d ₁	Nennweite DN	Zoll	B	L	h	H	Zubehör: Sechskant- schrauben	100 Paar ~ kg
22	15	1/2 "	80	200	85	95,5	M10 x 30	263
27	20	3/4 "			85	98,5		265
34	25	1 "			85	102		267
43	32	1 1/4 "			85	106		270
49	40	1 1/2 "			85	109	M12 x 35	273
61	50	2 "			85	116,5		310
77	65	2 1/2 "			86	124		320
89	80	3 "			86	130,5		330
115	100	4 "			88	145	M16 x 45	450
133	125				88	154,5		465
140	125	5 "			88	158		470
169	150	6 "			88	172		505
220	200	8 "			88	197,5		555

Werkstoffe: Stahl S 235 JR, roh, grundiert, feuerverzinkt (TZN),
A2 (1.4301), A4 (1.4571)