










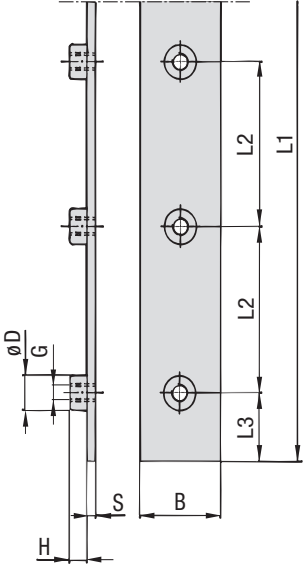
nach **DIN 3015, Teil 3**

Materialschlüssel							
Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper					XXX		
Polypropylen	Innenfläche gerippt	mit Vorspannung		– PP			
Polypropylen	Innenfläche glatt	ohne Vorspannung		– PPH			
Polyamid	Innenfläche gerippt	mit Vorspannung		– PA			
Polyamid	Innenfläche glatt	ohne Vorspannung		– PAH			
Andere thermoplastische Werkstoffe und Rohrdurchmesser auf Anfrage.							
Unterschiedliche Rohrdurchmesser auf Anfrage lieferbar.							
Oberflächenschutz (siehe auch technischer Anhang)					–	DIN 50942 Fe/Znph r 10	blank
STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Außendurchmesser Rohr oder Schlauch		Nennweite Rohrzoll	Schellenkörper (2 Hälften) (xxx – gem. Materialschlüssel)	Anschweißplatte SP	Reihen- anschweißplatte RAP
1D	1	6			106/06 xxx	SP 1-D	RAP 1-D/40/5 ← Rohrmitten- abstand ← Anzahl der Schellen
		6,4	1/4		106,4/6,4 xxx		
		8			108/08 xxx		
		9,5	3/8		109,5/9,5 xxx		
		10		1/8	110/10 xxx		
		12			112/12 xxx		
2D	2	12,7	1/2		212,7/12,7 xxx	SP 2-D	RAP 2-D/58/5
		13,5		1/4	213,5/13,5 xxx		
		14			214/14 xxx		
		15			215/15 xxx		
		16	5/8		216/16 xxx		
		17,2		3/8	217,2/17,2 xxx		
		18			218/18 xxx		
3D	3	19	3/4		319/19 xxx	SP 3-D	RAP 3-D/72/5
		20			320/20 xxx		
		21,3		1/2	321,3/21,3 xxx		
		22	7/8		322/22 xxx		
		25	1		325/25 xxx		
4D	4	26,9		3/4	426,9/26,9 xxx	SP 4-D	RAP 4-D/90/5
		28			428/28 xxx		
		30			430/30 xxx		
5D	5	32	1 1/4		532/32 xxx	SP 5-D	RAP 5-D/112/5
		33,7		1	533,7/33,7 xxx		
		35			535/35 xxx		
		38	1 1/2		538/38 xxx		
		40			540/40 xxx		
		42		1 1/4	542/42 xxx		

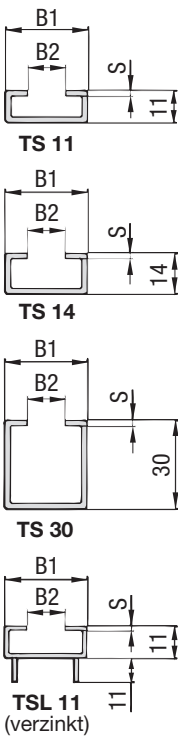
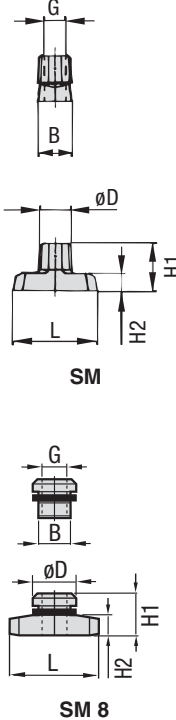
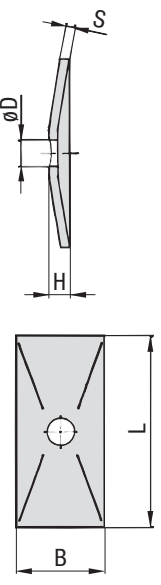




nach **DIN 3015, Teil 3**

 TS	 SM					für Aufbau- montage mit Verdrehsicherung
 TSL	 SM 8					
blank (TSL verzinkt)	blank	DIN 50961 Fe/Zn 8 C			blank	DIN 50961 Fe/Zn 8 C
Tragschiene TS/TSL	Tragschienen- mutter SM	Deckplatte GD	Außen- sechskant- schraube AS DIN 931/933	Aufbau- schraube AF	Sicherungs- platte SI	Sicherungs- platte SIV
TS 11 TS 14 TS 30 TSL 11 (Lieferlänge wahlweise 1 oder 2 m)	SM	GD 1-D	AS 1-D (M6 x 35)	AF 1-D	SI 1-D	SIV 1-D
	SM 8	GD 2-D	AS 2-D (M8 x 35)	AF 2-D	SI 2..5-D	SIV 2..3-D
		GD 3-D	AS 3-D (M8 x 45)	AF 3-D		
		GD 4-D	AS 4-D (M8 x 50)	AF 4-D		
		GD 5-D	AS 5-D (M8 x 60)	AF 5-D		

nach DIN 3015, Teil 3

Materialschlüssel																										
Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper XXX Polypropylen, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung – PP Polypropylen, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung – PPH Polyamid, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung – PA Polyamid, Innenfläche glatt, ohne Vorspannung – PAH Andere thermoplastische Werkstoffe und Rohraußendurchmesser auf Anfrage.																										
Oberflächenschutz (siehe auch techn. Anhang)			–								DIN 50942 Fe/Znph r 10								blank							
STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Rohr-AD Ø D1/D2 [mm]	Schellenkörper (2 Hälften)						Anschweißplatte SP						Reihen- anschweißplatte RAP											
			L1	L2	Innenfläche		Breite	L	B	S	H	ØD	G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	G					
					gerippt	glatt																				
1 D	1	6/6	36	20	27	0,6 min.	26,5	30	37	30	3	6,5	12	M6	196	40	18	30	3	6,5	12	M6				
		6,4/6,4																								
		8/8																								
		9,5/9,5																								
		10/10																								
		12/12																								
2 D	2	12,7/12,7	53	29	27	0,7 min.	26,5	30	55	30	5	6	14	M8	288	58	28	30	5	6	14	M8				
		13,5/13,5																								
		14/14																								
		15/15																								
		16/16																								
		17,2/17,2																								
3 D	3	18/18	67	36	37	0,7 min.	36,5	30	70	30	5	6	14	M8	358	72	35	30	5	6	14	M8				
		19/19																								
		20/20																								
		21,3/21,3																								
		22/22																								
4 D	4	25/25	80	45	40	0,7 min.	38	30	85	30	5	6	14	M8	445	90	42	30	5	6	14	M8				
		26,9/26,9																								
		28/28																								
5 D	5	30/30	106	56	53	0,7 min.	52	30	110	30	5	6	14	M8	558	112	55	30	5	6	14	M8				
		32/32																								
		33,7/33,7																								
		35/35																								
		38/38																								
		40/40																								
42/42																										

nach DIN 3015, Teil 3

																													
blank				blank				DIN 50961 Fe/Zn 8 C												blank				DIN 50961 Fe/Zn 8 C					
Tragschiene TS/TSL				Tragschienen- mutter SM				Deckplatte GD				Außensechskantschraube AS DIN 931/933				Aufbau- schraube AF				Sicherungs- platte SI				Sicherungs- platte SIV					
Nenngr.	B1	B2	S	L	B	H1	H2	øD	G	L	B	H	S	øD	G x L	G	L1	L2	L3	SW	L	B1	B2	S	L	B1	B2	S	H
TS 11 TS 14 TS 30 TSL 11	28	11	2	25,4	10,4	13	5	12	M6	34	30	7	3	7	M6 x 35	M6	34	20	12 min.	11	27	22	11,1	0,5	27	28	11,1	1	7
										52	30	7	3	9	M8 x 35	M8	33	20	12 min.	12	27	22	12,1	0,5	45	28	12,1	1	7
										65	30	7	3	9	M8 x 45	M8	44	29	12 min.	12	27	22	12,1	0,5	45	28	12,1	1	7
				25,4	10,4	14	5	14	M8	79	30	7	3	9	M8 x 50	M8	49	34	12 min.	12	27	22	12,1	0,5					
										102	30	7	3	9	M8 x 60	M8	61	46	12 min.	12	27	22	12,1	0,5					

nach DIN 3015, Teil 3

STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Außendurchmesser Rohr oder Schlauch		Nennweite Rohrzoll	Schellenkörper (2 Hälften) (xxx – gem. Materialschlüssel)
		mm	inch		
1 D	1	6			106/06 xxx
		6,4	1/4		106,4/6,4 xxx
		8			108/08 xxx
		9,5	3/8		109,5/9,5 xxx
		10		1/8	110/10 xxx
		12			112/12 xxx
2 D	2	12,7	1/2		212,7/12,7 xxx
		13,5		1/4	213,5/13,5 xxx
		14			214/14 xxx
		15			215/15 xxx
		16	5/8		216/16 xxx
		17,2		3/8	217,2/17,2 xxx
		18			218/18 xxx
3 D	3	19	3/4		319/19 xxx
		20			320/20 xxx
		21,3		1/2	321,3/21,3 xxx
		22	7/8		322/22 xxx
		25	1		325/25 xxx
4 D	4	26,9		3/4	426,9/26,9 xxx
		28			428/28 xxx
		30			430/30 xxx
5 D	5	32	1 1/4		532/32 xxx
		33,7		1	533,7/33,7 xxx
		35			535/35 xxx
		38	1 1/2		538/38 xxx
		40			540/40 xxx
		42		1 1/4	542/42 xxx

Materialschlüssel

Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper XXX

Polypropylen,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – PP

Polypropylen,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – PPH

Polyamid,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – PA

Polyamid,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – PAH

Andere thermoplastische
Werkstoffe und Rohrdurch-
messer auf Anfrage.

Unterschiedliche Rohrdurch-
messer auf Anfrage lieferbar.

Ausführungen der Schellen-
körper siehe Technischer
Anhang, Seite 48.