


BSL Befestigungsschellen

DIN 72573

für 1 Leitung

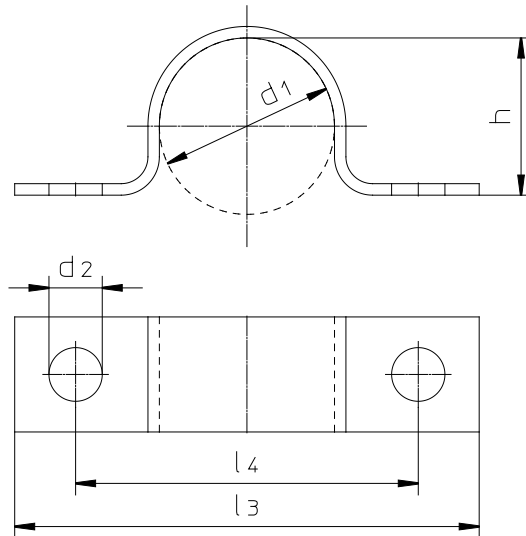


d ₁	für Kabel	d ₂	h	l ₃	l ₄	Material- stärke	100 Stück ~ kg
4	1	4,8	3,5	29	17	10 x 1	0,23
5			4,5	30	18		0,27
6			5,5	32	20		0,29
7			6,5	32	20		0,32
8			7,5	34	22		0,34
10			9,5	34	22		0,37
12		5,8	11,3	46	32	12 x 1,5	0,85
15			14,3	50	36		0,98
16			15,3	50	36		0,99
18		7	17,3	50	36		1,05
20			19,3	52	38		1,12
22			21,3	54	40		1,22

Werkstoffe: Stahl S 235 JR galv.verzinkt (DISP), A4 (1.4571)

BSL Befestigungsschellen

DIN 72573

für 2 - 4 Leitungen

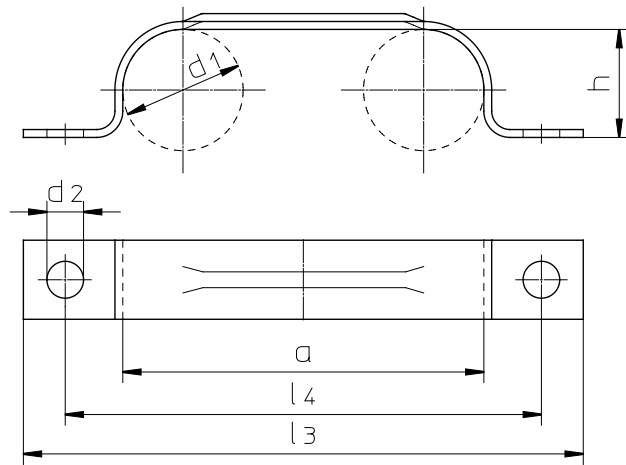


d ₁	für Kabel	a	d ₂	h	l ₃	l ₄	Material- stärke	100 Stück ~ kg
4	2	8,5	4,8	3,5	33	21	10 x 1	0,25
5		10,5		4,5	35	23		0,31
6		12,5		5,5	38	26		0,34
7		14,5		6,5	39	27		0,37
8		16,5		7,5	42	30		0,41
10		20,5		9,5	44	32		0,45
12	2	24,5	5,8	11,3	58	44	12 x 1,5	1,02
15		30,5		14,3	66	52		1,21
16		32,5		15,3	66	52		1,23
18		36,5	7	17,3	69	55		1,32
20		40,5		19,3	73	59		1,42
22		44,5		21,3	77	63		1,52
4	3	12,5	4,8	3,5	39	27	10 x 1	0,34
5		15,5		4,5	41	29		0,36
6		18,5		5,5	45	33		0,41
7		21,5		6,5	47	35		0,43
8		24,5		7,5	51	39		0,48
10		30,5		9,5	55	43		0,53
12		36,5	5,8	11,3	71	57	12 x 1,5	1,21
15		45,5		14,3	81	67		1,41
16		48,5		15,3	81	67		1,45
18		54,5	7	17,3	87	73		1,58
20		60,5		19,3	93	79		1,7
22		66,5		21,3	99	85		1,83
4	4	17	4,8	3,5	44	32	10 x 1	0,37
5		21		4,5	46	34		0,4
6		25		5,5	51	39		0,45
7		29		6,5	54	42		0,48
8		33		7,5	59	47		0,54
10		41		9,5	67	55		0,63
12		49		11,3	83	69	12 x 1,5	1,38
15		61	5,8	14,3	95	81		1,62
16		65		15,3	95	81		1,7
18		73		17,3	105	91		1,83

Werkstoffe: Stahl S 235 JR galv.verzinkt (DISP), A4 (1.4571)

BSL Befestigungsschellen

DIN 72573

für 5 - 12 Leitungen

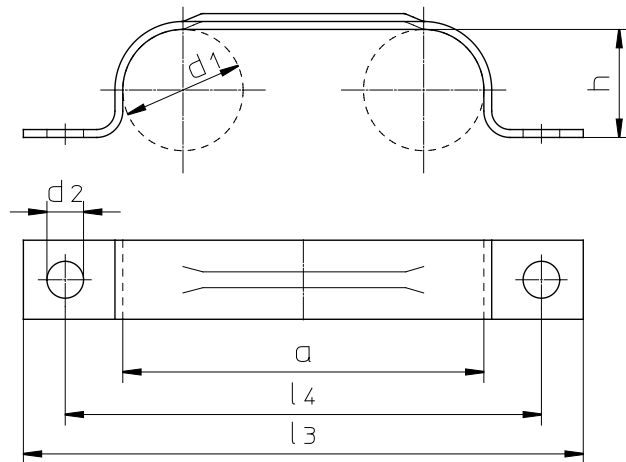

d ₁	für Kabel	a	d ₂	h	l ₃	l ₄	Materialstärke	100 Stück ~ kg
4	5	21	4,8	3,5	48	36	10 x 1	0,41
5		26		4,5	53	41		0,47
6		31		5,5	57	45		0,5
7		36		6,5	63	51		0,52
8		41		7,5	68	56		0,6
10		51		9,5	77	65		0,71
12		61	5,8	11,3	95	81	12 x 1,5	1,6
4	6	25	4,8	3,5	52	40	10 x 1	0,44
5		31		4,5	58	46		0,5
6		37		5,5	64	52		0,56
7		43		6,5	72	60		0,63
8		49		7,5	76	64		0,68
10		61		9,5	90	78		0,81
4	7	29,5		3,5	56	44		0,47
5		36,5		4,5	64	52		0,54
6		43,5		5,5	72	60		0,62
7		50,5		6,5	78	66		0,68
8		57,5		7,5	86	74		0,75
4	8	33,5		3,5	60	48		0,5
5		41,5		4,5	68	56		0,57
6		49,5		5,5	76	64		0,65
7		57,5		6,5	85	73		0,73
4	9	37,5		3,5	64	52		0,53
5		46,5		4,5	74	62		0,62
6		55,5		5,5	82	70		0,7
4	10	42		3,5	68	56		0,57
5		52		4,5	78	66		0,65
6		62		5,5	90	78		0,76
4	11	46		3,5	72	60		0,6
5		57		4,5	84	72		0,7
6		68		5,5	96	84		0,8
4	12	50		3,5	77	65		0,64
5		62		4,5	90	78		0,75
6		74		5,5	102	90		0,87

Werkstoffe: Stahl S 235 JR galv.verzinkt (DISP), A4 (1.4571)