


## BSL Befestigungsschellen

**DIN 72571**

für 1 Leitung

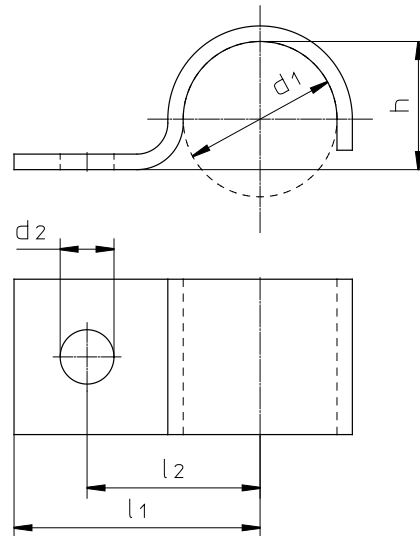


| d <sub>1</sub> | für<br>Kabel | d <sub>2</sub> | h    | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | Material-<br>stärke | 100 Stück<br>~ kg |
|----------------|--------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 4              | 1            | 4,8            | 3,5  | 18             | 9              | 10 x 1              | 0,17              |
| 5              |              |                | 4,5  | 18,5           | 9              |                     | 0,19              |
| 6              |              |                | 5,5  | 20             | 10             |                     | 0,21              |
| 7              |              |                | 6,5  | 20,5           | 10             |                     | 0,22              |
| 8              |              |                | 7,5  | 22             | 11             |                     | 0,24              |
| 9              |              |                | 8,5  | 22,5           | 11             |                     | 0,25              |
| 10             |              |                | 9,5  | 23             | 11             |                     | 0,27              |
| 11             |              | 5,8            | 10,5 | 30             | 15             | 12 x 1,5            | 0,55              |
| 12             |              |                | 11,3 | 30,5           | 16             |                     | 0,61              |
| 15             |              |                | 14,3 | 34             | 18             |                     | 0,71              |
| 16             |              |                | 15,3 | 35             | 18             |                     | 0,72              |
| 18             |              | 7              | 17,3 | 35,5           | 18             |                     | 0,79              |
| 20             |              |                | 19,3 | 37,5           | 19             |                     | 0,85              |
| 22             |              |                | 21,3 | 39,5           | 20             |                     | 0,92              |
| 24             |              |                | 23,3 | 41,5           | 21             |                     | 0,93              |

**Werkstoffe:** Stahl S 235 JR galv.verzinkt (DISP), A4 (1.4571)

## BSL Befestigungsschellen

### DIN 72571

für 2 Leitungen

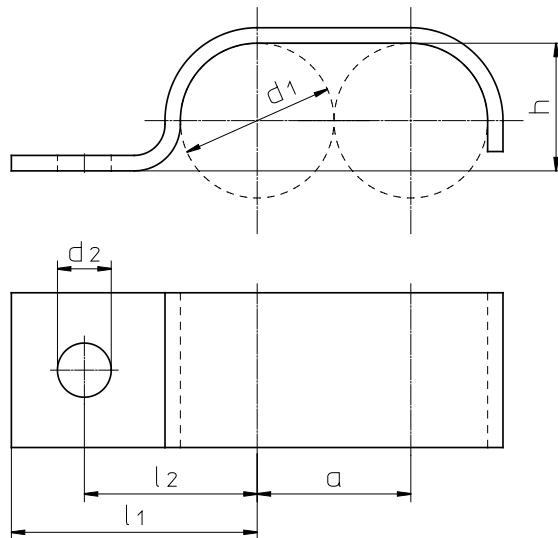

| d <sub>1</sub> | für<br>Kabel | a    | d <sub>2</sub> | h    | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | Material-<br>stärke | 100 Stück<br>~ kg |
|----------------|--------------|------|----------------|------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 4              | 2            | 8,5  | 4,8            | 3,5  | 22,5           | 11             | 10 x 1              | 0,2               |
| 5              |              | 10,5 |                | 4,5  | 24             | 11,5           |                     | 0,23              |
| 6              |              | 12,5 |                | 5,5  | 26,5           | 13             |                     | 0,26              |
| 7              |              | 14,5 |                | 6,5  | 28             | 13,5           |                     | 0,28              |
| 8              |              | 16,5 |                | 7,5  | 30,5           | 15             |                     | 0,31              |
| 10             |              | 20,5 |                | 9,5  | 33,5           | 16             |                     | 0,35              |
| 12             |              | 24,5 | 5,8            | 11,3 | 43             | 22             | 12 x 1,5            | 0,75              |
| 15             |              | 30,5 |                | 14,5 | 49             | 25,3           |                     | 0,85              |

**Werkstoffe:** Stahl S 235 JR galv.verzinkt (DISP), A4 (1.4571)