


Rohr-Gleitlager

Typ II

mit 2 Rohrschellen
nach DIN 3567 Form A

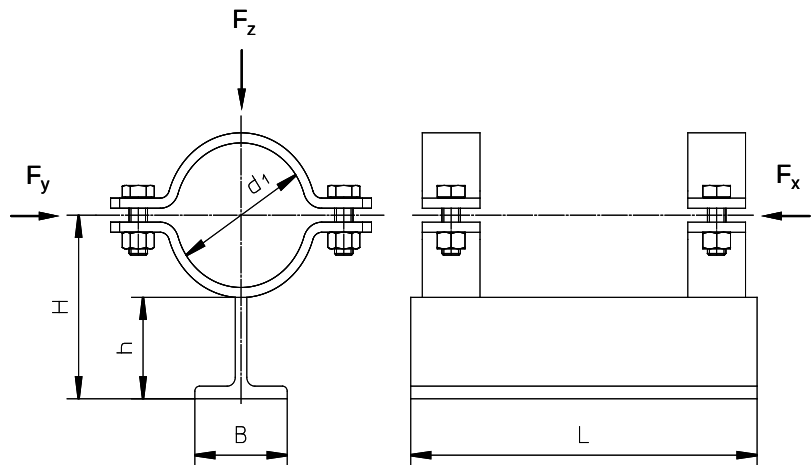

d ₁	Nennweite DN	Zoll	B	L	h	H	Zubehör: Sechskant- schrauben	100 Paar ~ kg	F _x (kN) bei 150°C	F _y (kN) bei 150°C	F _z (kN) bei 150°C
20	15		60	200	65	75	M10 x 30	188	1	1	3,6
22	15	1/2 "			65	76		190	1	1	3,6
25	20				65	77,5		192	1	1	3,6
27	20	3/4 "			65	78,5		194	1	1	3,6
30	25				65	80		197	1	1	3,6
34	25	1 "			65	82		199	1	1	3,6
38	32				65	84		204	1	1	3,6
43	32	1 1/4 "			65	86,5		205	1	1	3,6
45	40				65	87,5	M12 x 35	208	1	1	3,6
49	40	1 1/2 "			65	90		211	1,4	1,4	4,8
57	50				66	94,5		272	1,4	1,4	4,8
61	50	2 "			66	96,5		277	1,4	1,4	4,8
77	65	2 1/2 "			66	104,5		292	1,4	1,4	4,8
89	80	3 "			66	110,5		313	1,4	1,4	4,8

d ₁	Nennweite DN	Zoll	B	L	h	H	Zubehör: Sechskant- schrauben	100 Paar ~ kg	F _x (kN) bei 150°C	F _y (kN) bei 150°C	F _z (kN) bei 150°C
22	15	1/2 "	80	200	85	95,5	M10 x 30	284	1,1	1,1	3,6
27	20	3/4 "			85	98,5		288	1,1	1,1	3,6
34	25	1 "			85	102		292	1,1	1,1	3,6
43	32	1 1/4 "			85	106		300	1,1	1,1	3,6
49	40	1 1/2 "			85	109		305	1,1	1,1	3,6
61	50	2 "			85	116,5	M12 x 35	371	1,4	1,4	4,8
77	65	2 1/2 "			86	124		385	1,4	1,4	4,8
89	80	3 "			86	130,5		406	1,4	1,4	4,8
115	100	4 "			88	145	M16 x 45	620	1,8	1,8	6
133	125				88	154,5		650	1,8	1,8	6
140	125	5 "			88	158		660	1,8	1,8	6
169	150	6 "			88	172		725	1,8	1,8	6
220	200	8 "			88	197,5		830	1,8	1,8	6

Werkstoffe: Stahl S 235 JR, roh, grundiert, feuerverzinkt (TZN),
A2 (1.4301), A4 (1.4571)