

NORMACLAMP® – Schlauchschellen

Varianten



NORMACLAMP® S

Die NORMACLAMP® S eignet sich zum Befestigen von Gummi- und Kunststoffschläuchen sowie Gummimanschetten auf Rohr-enden oder Schlauchstutzen.

Das Umspannen großer Durchmesser ist mit Schellen in mehr-teiliger Ausführung problemlos möglich.

Der Stufensprung beträgt hier 2 mm



NORMACLAMP® SP

Sie eignet sich zum Festspannen von Behältern, Rohren und Kabeln.



NORMACLAMP® SPGU

Die NORMACLAMP® SPGU ist ab Bandbreite 9 mm lieferbar. Sie kann zur Vibrationsdämpfung und zum Schutz gegen Kriechwasser eingesetzt werden.

NORMACLAMP® – Schlauchschellen

Technische Daten

Korrosionsbeständigkeit

Werkstoff	Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest
W1	Min. 72 h
W4	Min. 240 h
W5	Min. 400 h


Band breite b_1	Kleinst- durch- messer in mm	Materialdicke in mm						Gummiprofil	
		S			SP			SPGU	
		W1	W4	W5	W1	W4	W5	b_1	s_2
5	5	0,2	–	–	0,2	–	–	–	–
7	6	0,3 / 0,4	–	0,4	0,4	–	0,4	–	–
9	9	0,4	–	0,4	0,6	–	0,4	12,5	1
12	12	0,5	–	0,5	0,7	–	0,5	15	1,2
15	20	0,6	–	0,6	0,8	–	0,6	18,5	1,5
20	25	1,0	–	0,8	(bis \varnothing 47) 1,0 (ab \varnothing 48) 1,25	–	0,8	25	2
25	50**	1,25	–	1,0	1,25/1,5	–	1	31	3
30	80	2,5	–	–	2,5	–	–	36	3
30	100*	–	2,5	–	–	2,5	–	36	3

* in W4 \varnothing von 100 – 150 nur zweiteilig lieferbar

** SPGU = 40

NORMACLAMP® – Schlauchschellen

Gummiprofile

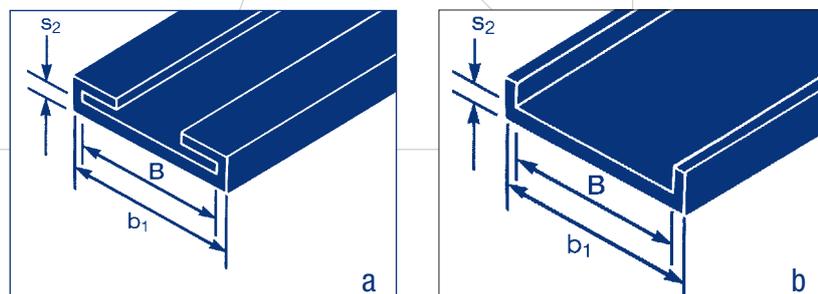

Die Gummiprofile sind je nach Profiltyp (a bzw. b) in der Materialausführung Silikon oder EPDM lieferbar.

B = Bandbreite der Schelle
 b₁ = Breite in mm
 s₂ = Materialdicke in mm

Materialeigenschaften der Gummiwerkstoffe

Materialeigenschaften	Silikon	EPDM Gummiprofil
Zugfestigkeit [N/mm ²] 8,5	min. 8	
Bruchdehnung [%]	420	350
Shorehärte A	70 ± 5	70 ± 5
Temperatur [°C]	-60 ° bis +170 °	-40 ° bis +120 °
Beständigkeit gegen: Wetter/Ozon	gut	sehr gut
Alterung/UV	sehr gut	sehr gut
Kraftstoffeinlagerung	mäßig	nicht geeignet
Einlagerung in Ölen und Fetten	gut	nicht geeignet
Alkohole	gut	gut
Säuren	mäßig	gut
Laugen	mäßig	gut

Applikationen

Die NORMACLAMP® S/SP/SPGU eignet sich besonders für:

- Befestigung von Gummi- und Kunststoffschläuchen (NORMACLAMP® S)
- Befestigung von Gummimanschetten auf Rohrenden oder Schlauchstutzen (NORMACLAMP® S)
- Festspannen von Behältern, Lichtmaschinen, Rohren und Kabeln (NORMACLAMP® SP)

Zudem setzen wir NORMACLAMP® S erfolgreich zum Befestigen von Airbags in der PKW-Industrie ein. Diese Sicherheitsteile werden von uns zu 100 % geprüft.

NORMACLAMP® – Schlauchschellen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMACLAMP® S

Durchmesser in mm	Bandbreite							W1	W5*
	5 mm Zy	7 mm Zy	9 mm Sz	12 mm Sz	15 mm Sz	20 mm Sz	25 mm Sk		
bis 9	X							X	X
bis 10		X	X					X	X
ab 15			X	X	X			X	X
bis 20			X	X	X			X	X
bis 28				X	X			X	X
bis 30			X		X			X	X
ab 36			X		X	X		X	X
bis 40			X		X	X		X	X
bis 50			X		X	X	X	X	X
bis 60			X		X	X	X	X	X
bis 70			X		X	X	X	X	X
bis 75			X					X	X
bis 80					X	X	X	X	X
bis 90					X	X	X	X	X
bis 100					X	X	X	X	X
bis 110						X	X	X	X
bis 120						X	X	X	X
bis 130						X		X	X
bis 140						X		X	X
bis 150						X		X	X
bis 160						X		X	X
bis 170						X		X	X
bis 180						X		X	X
bis 190						X		X	X
bis 200						X		X	X

* außer Bandbreite 5 mm

Der Stufensprung beträgt 1 mm.

NORMACLAMP® – Schlauchschellen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMACLAMP® SP

Durchmesser in mm	Bandbreite						W1	W5*
	5 mm Zy	7 mm Zy	9 mm Sz	12 mm Sz	15 mm Sz	20 mm Sz		
bis 9	X						X	X
bis 10		X	X				X	X
ab 15			X	X	X		X	X
bis 20			X	X	X		X	X
bis 28				X	X		X	X
bis 30			X		X		X	X
ab 36			X		X	X	X	X
bis 40			X		X	X	X	X
bis 50			X		X	X	X	X
bis 60			X		X	X	X	X
bis 70			X		X	X	X	X
bis 75			X				X	X
bis 80					X	X	X	X
bis 90					X	X	X	X
bis 100					X	X	X	X
bis 110						X	X	X
bis 120						X	X	X
bis 130						X	X	X
bis 140						X	X	X
bis 150						X	X	X
bis 160						X	X	X
bis 170						X	X	X
bis 180						X	X	X
bis 190						X	X	X
bis 200						X	X	X

* außer Bandbreite 5 mm

Der Stufensprung beträgt 1 mm.

NORMACLAMP® – Schlauchschellen

Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMACLAMP® SPGU

Durchmesser in mm	Bandbreite			W1	W5
	15 mm Sz	20 mm Sz	25 mm Sk		
bis 20	X			X	X
bis 30	X			X	X
ab 36		X		X	X
bis 40	X	X		X	X
bis 50	X	X	X	X	X
bis 60	X	X	X	X	X
bis 70	X	X	X	X	X
bis 75	X	X	X	X	X
bis 80	X	X	X	X	X
bis 90	X	X	X	X	X
bis 100	X	X	X	X	X
bis 110		X	X	X	X
bis 120		X	X	X	X
bis 130		X			
bis 140		X			
bis 150		X			
bis 160		X			
bis 170		X			
bis 180		X			
bis 190		X			
bis 200		X			

Der Stufensprung beträgt 1 mm.

Bestellhinweis:

Bitte geben Sie die Daten bei Ihren Anfragen und Bestellungen in folgender Reihenfolge an:

	1. Typ	2. Spannungsbereich	3. Bandbreite	4. Material	5. Schraube	6. Teilligkeit
Beispiel	S	6/	7	W1	Zy	1-teilig

Bei NORMACLAMP® SPGU geben Sie bitte – sofern wählbar – den gewünschten Gummiwerkstoff an.